

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN HÓA CHẤT XÂY DỰNG CHO CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG



THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH SƠN TOA VIỆT NAM

Nhà máy: Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A,
TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
ĐT: (0274) 3775 678 Fax: (0274) 3775 005

www.toagroup.com.vn

[TOA Paint Viet Nam](#)



Web



Youtube



Facebook



Zalo





**SOLUTIONS
BUILDER**
Innovative Construction Chemicals

HỆ THỐNG SẢN PHẨM HÓA CHẤT XÂY DỰNG TỪ SƠN TOA VIỆT NAM

CHUỖI GIẢI PHÁP BẢO VỆ TOÀN DIỆN CHO CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG



PHỤ LỤC

A. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TỪ SƠN TOA: TRANG 1 – 8

A.1 Khu vực để xe

A.2 Sân thượng & Mái

A.3 Bể bơi

A.4 Nhà vệ sinh, phòng tắm

A.5 Lưới gia cường

A.6 Thanh trương nở chống thấm mạch ngừng

* **Chú thích:**

1. Phụ gia chống thấm cho bê tông
2. Chống thấm cho bề mặt nằm ngang
3. Keo dán gạch
4. Keo chà ron
5. Chống thấm cho bề mặt tường đứng
6. Tấm lưới gia cố chống thấm
7. Keo trám khe
8. Chống thấm cho sàn, mái, kháng tia UV
9. Dung dịch xử lý rêu tảo, nấm mốc
10. Dung dịch ngăn thấm ẩm, giữ dc màu sắc tường đá
11. Băng keo ngăn ngừa thấm dột
12. Thanh trương nở cho mối nối, chèn khe mạch ngừng

B. DANH MỤC SẢN PHẨM HÓA CHẤT XÂY DỰNG: TRANG 9 – 20



CHỐNG THẤM

- TOA PU WATERPROOF
- TOA 201 ROOFSEAL
- TOA ROOFSEAL SUN BLOCK
- TOA SMART TAPESEAL
- TOA WATER BLOC
- TOA FLOORSEAL – CHỐNG THẤM SÀN
- TOA 258 CEMENT MEMBRANE
- TOA 268 CEMENT MEMBRANE
- TOA 113 MICRKILL
- TOA MOISTURE GUARD
- TOA 100 WATER REPELLENT GLOSS
- TOA 213 WATER REPELLENT (WB)
- TOA 214 WATER REPELLENT (SB)
- TOA CHỐNG THẤM ĐA NĂNG
- TOA WATERBLOCK COLOR
- TOA WEATHERKOTE NO.3
- TOA 1500 BTS SELF - ADHESIVE
- TOA HYDROSWELL BAR



KEO TRÁM KHE

- TOA PU FOAM
- TOA ARYLIC FILLER
- TOA 302 ACRYLIC SEALANT
- TOA 303 ACRYLIC SEALANT
- TOA SILICONE SEALANT (GP, HP)
- TOA PU SEALANT
- TOA FAST BOND



KEO DÁN GẠCH VÀ KEO CHÀ RON

- TOA PREMIUM GROUT PLUS
- TOA PREMIUM GROUT
- TOA PROFILE
- TOA SUPERTILE
- TOA PREMIUM TILE
- TOA GROUP GP

PHỤ GIA

- TOA MORTARPLAST
- TOA WATERPROOF ADMIXTURE
- TOA LATEX AGENT

LINH KIỆN

- TOA FIBER MESH

1 TOA WATERPROOF ADMIXTURE

Phụ gia chống thấm cho bê tông



2 TOA FLOORSEAL

Chống thấm cho bề mặt nằm ngang




TOA 258 CEMENT MEMBRANE

TOA 268 CEMENT MEMBRANE



3 TOA PROTILE

Keo dán gạch



TOA SUPERTILE

Keo dán gạch



TOA PREMIUMTILE

Keo dán gạch



4 TOA PREMIUM GROUT

Keo chà ron



TOA PREMIUM GROUT PLUS

Keo chà ron

5 TOA CHỐNG THẤM ĐA NĂNG

Chống thấm cho bề mặt tường đứng



TOA 258 CEMENT MEMBRANE

TOA LATEX AGENT




6 TOA FIBER MESH

Luôi già cố chống thấm



KHU VỰC ĐỂ XE

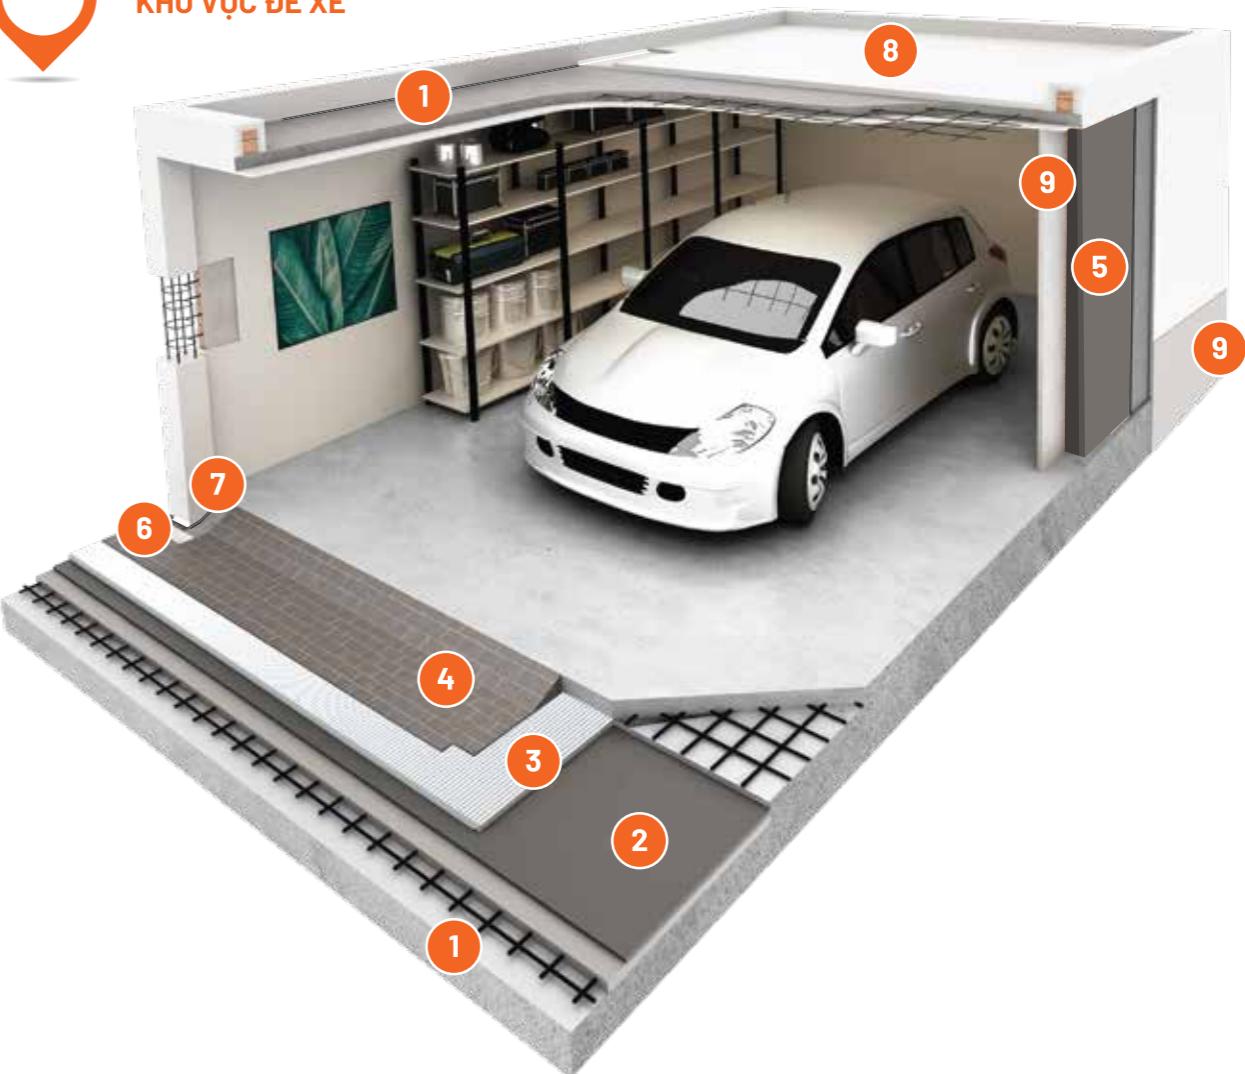

7 TOA PU SEALANT

Keo trám khe



8 TOA PU WATERPROOF

Chống thấm cho sàn, mái kháng tia UV



TOA 201 ROOFSEAL

TOA ROOFSEAL SUN BLOCK

9 TOA 113 MICROKILL

Dung dịch xử lý rêu tảo, nấm mốc






SÂN THƯỢNG



MÁI

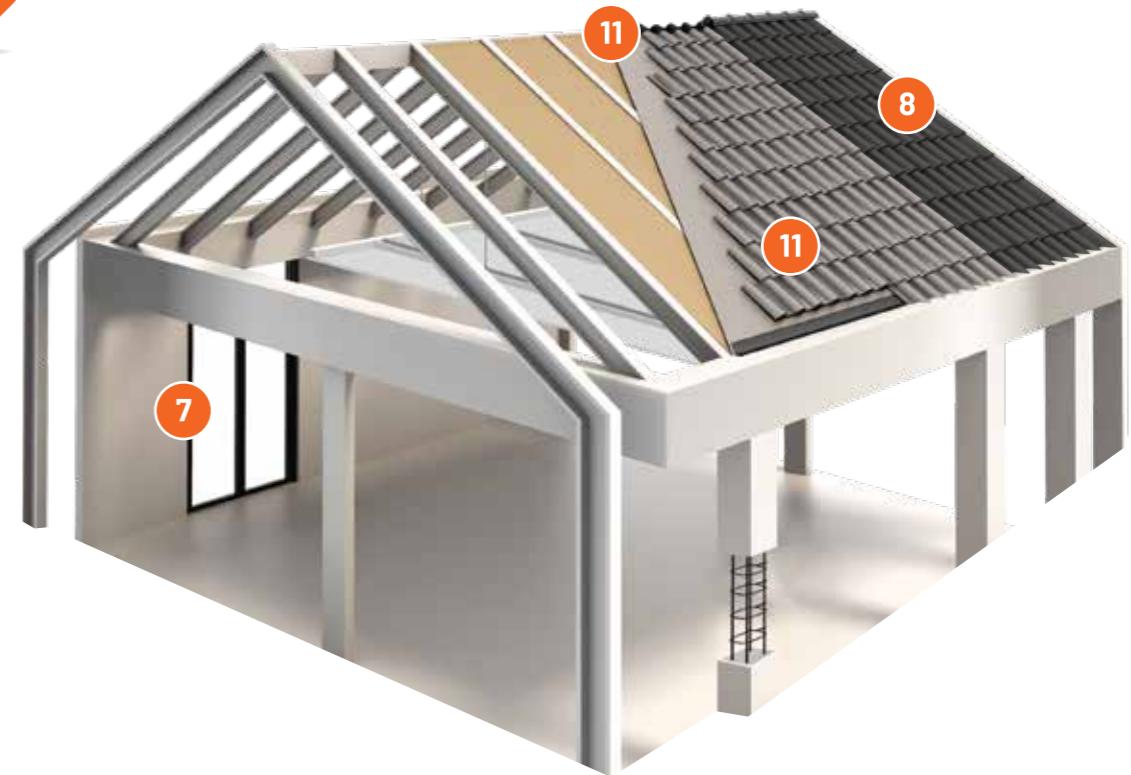

1 TOA WATERPROOF ADMIXTURE

Phụ gia chống thấm cho bê tông



2 TOA PU WATERPROOF

Chống thấm cho bề mặt nằm ngang



TOA FLOORSEAL



7 TOA PU SEALANT

Keo trám khe



8 TOA PU WATERPROOF

Chống thấm cho sàn, mái kháng tia UV



TOA 201 ROOFSEAL

TOA ROOFSEAL SUN BLOCK



5 TOA CHỐNG THẤM ĐA NĂNG

Chống thấm cho bề mặt tường đứng



TOA 258 CEMENT MEMBRANE



TOA LATEX AGENT



6 TOA FIBER MESH

Luối già cố chống thấm




11 TOA SMART TAPESCREEN

Băng keo ngăn ngừa thấm dột





BỂ BƠI

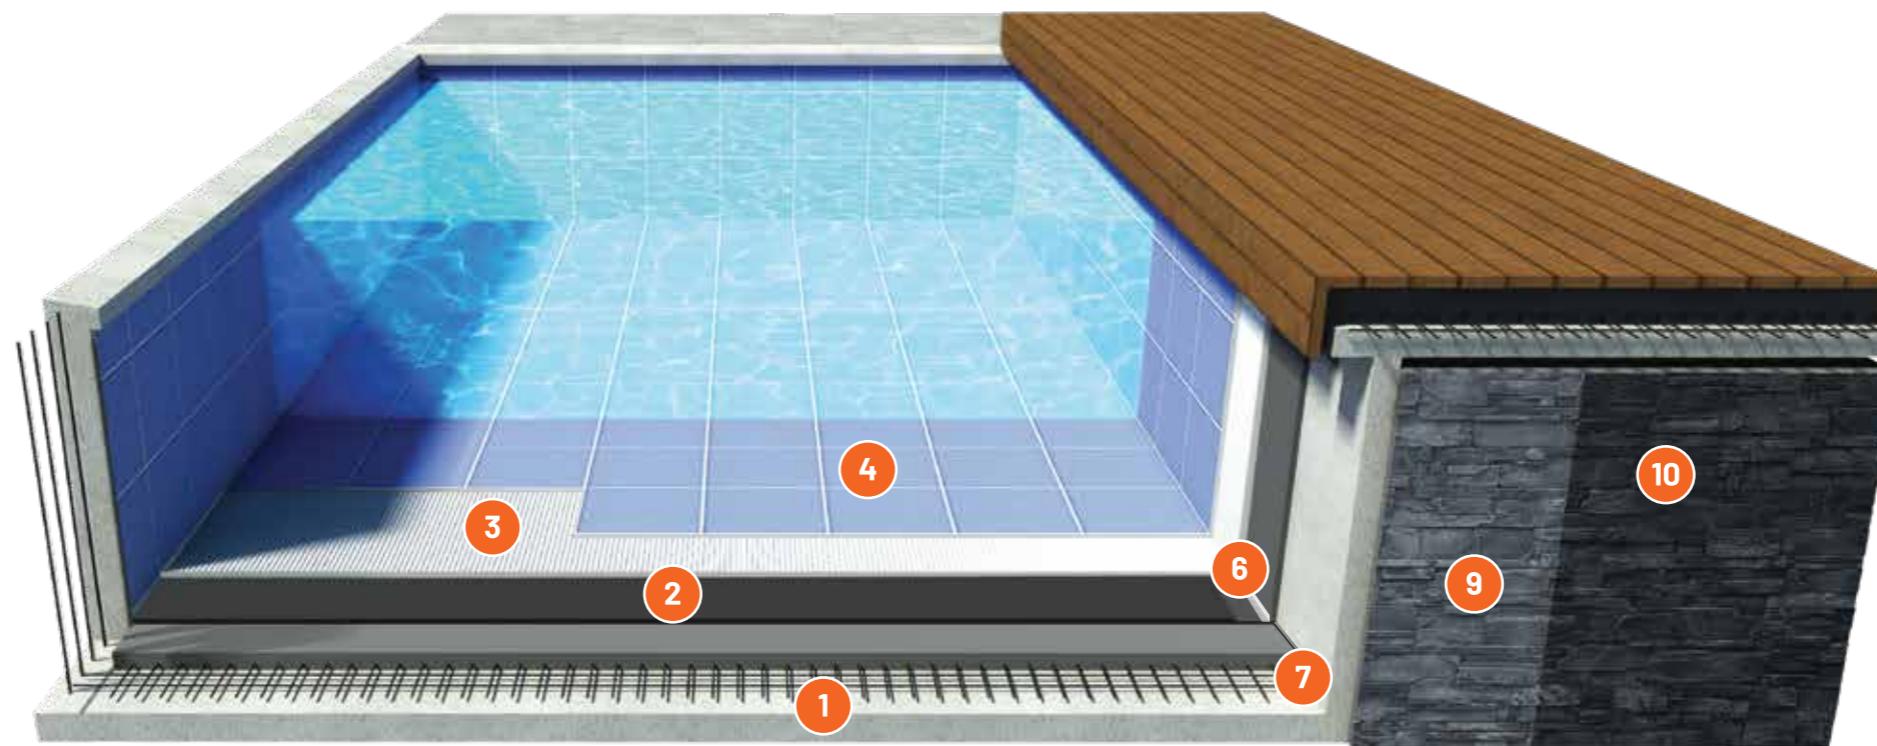

1 TOA WATERPROOF ADMIXTURE

Phụ gia chống thấm cho bê tông



2 TOA 258 CEMENT MEMBRANE

Chống thấm cho bể mặt nằm ngang




TOA 268 CEMENT MEMBRANE



3 TOA PROTILE

Keo dán gạch



TOA SUPERTILE



TOA PREMIUMTILE



4 TOA PREMIUM GROUT

Keo chà ron



TOA PREMIUM GROUT PLUS



6 TOA FIBER MESH

Lưới gia cố chống thấm



7 TOA PU SEALANT

Keo trám khe





9 TOA 113 MICROKILL

Dung dịch xử lý rêu tảo, nấm mốc



10 TOA-100 WATER REPELLENT GLOSS

Dung dịch ngăn thấm ẩm, giữ dc màu sắc tường đá





NHÀ VỆ SINH, PHÒNG TẮM



1 TOA WATERPROOF ADMIXTURE

Phụ gia chống thấm cho bê tông




2 TOA FLOORSEAL TOA 258 CEMENT MEMBRANE TOA 268 CEMENT MEMBRANE

Chống thấm cho bề mặt nằm ngang



3 TOA PROTILE

Keo dán gạch




4 TOA PREMIUM GROUT TOA PREMIUM GROUT PLUS

Keo chà ron



LƯỚI GIA CƯỜNG

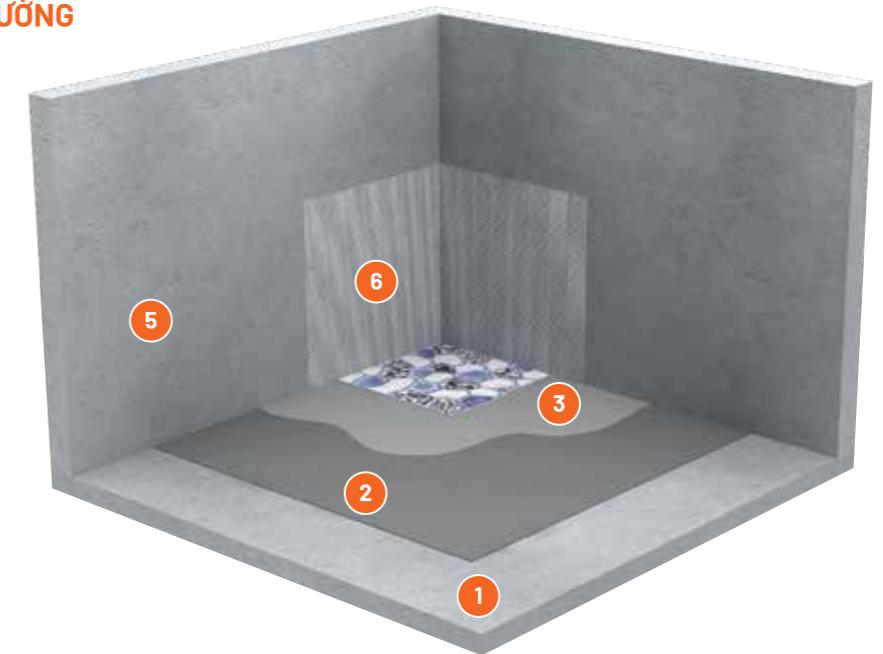

THANH TRƯỞNG NỔ CHỐNG THẤM MẠCH NGỪNG



5 TOA 258 CEMENT MEMBRANE

Chống thấm cho bề mặt tường đứng



TOA LATEX AGENT



6 TOA FIBER MESH

Lưới gia cố chống thấm



7 TOA PU SEALANT

Keo trám khe




12 TOA HYDROSWELL BAR

Thanh trương nổ cho mối nối, chèn khe mạch ngừng





CHỐNG THẤM

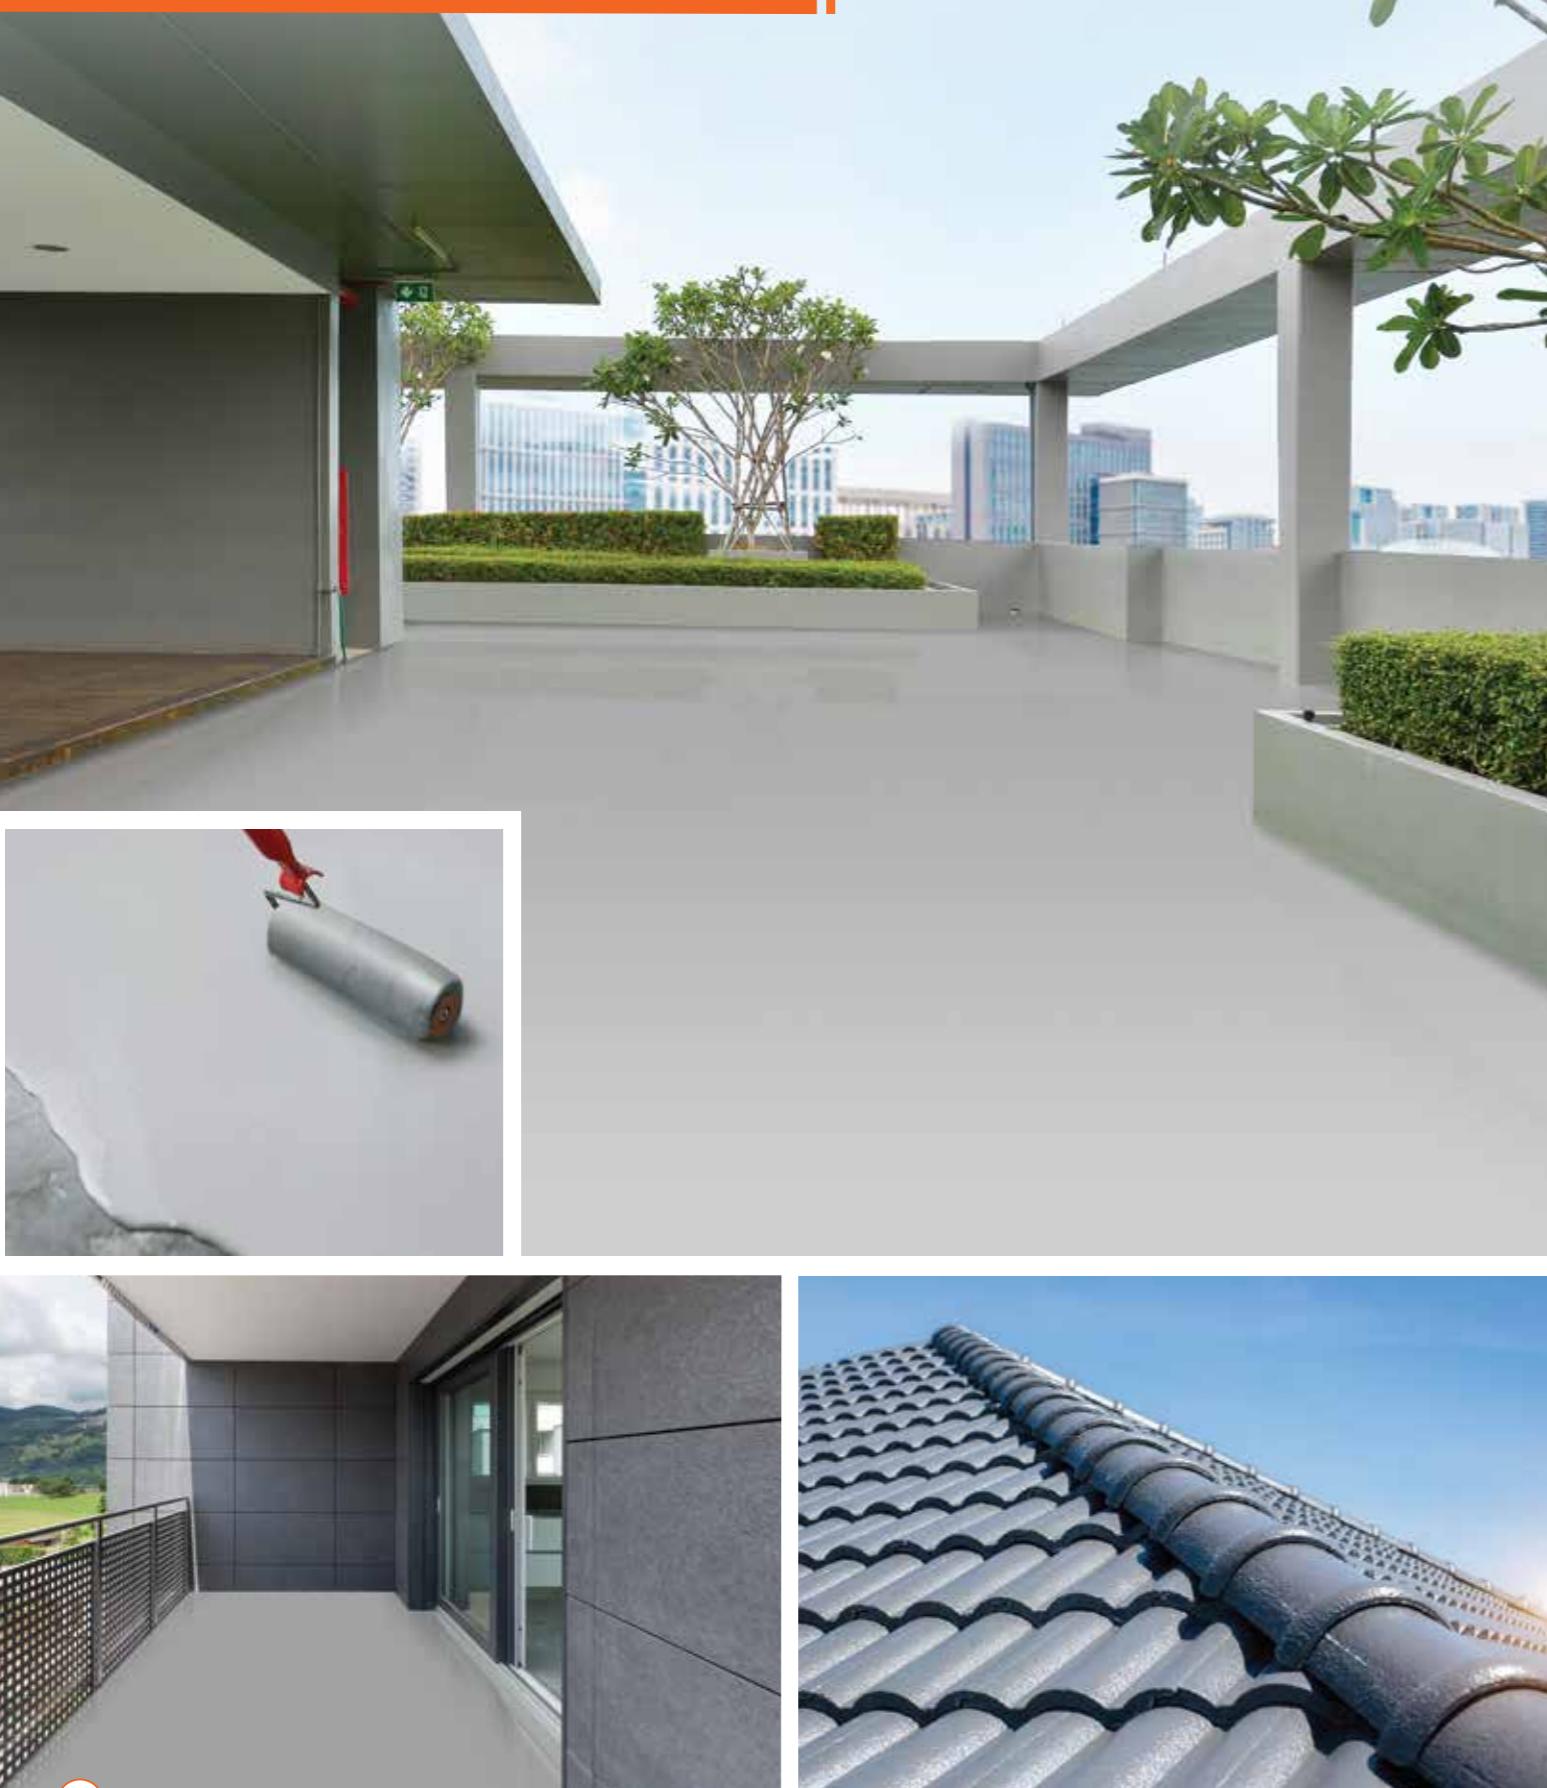

TOA PU WATERPROOF



Lớp phủ chống thấm đàn hồi
một thành phần gốc polyurethane

TOA 201 ROOFSEAL



Lớp phủ chống thấm đàn hồi
một thành phần gốc acrylic

TOA ROOFSEAL SUN BLOCK



Lớp phủ chống thấm đàn hồi,
phản xạ nhiệt gốc acrylic

TOA SMART TAPESSEAL



Băng keo dính đa năng gốc butyl

Khu vực sử dụng:

Sàn, mái bê tông, sân thượng, ban công và khu vực ẩm ướt, mái ngói amiăng.

Độ phủ lý thuyết: 2 Kg/ m²
(1 lớp lót + 3 lớp phủ)

Đóng gói: 20 Kg, 4 Kg

Màu: Xám, trắng, xanh lá

Khu vực sử dụng:

Sàn, mái bê tông, sân thượng, ban công, tường gạch ốp, tường bê tông, máng xối bê tông, tấm mái kim loại, mái ngói.

Độ phủ lý thuyết: 1 Kg/ m²
(1 lớp lót + 2-3 lớp phủ)

Đóng gói: 20 Kg, 4 Kg

Màu: Xám, trắng, xanh lá, nâu, xanh dương

Khu vực sử dụng:

Sàn, mái bê tông, sân thượng, ban công, tường gạch ốp, tường bê tông, tấm mái kim loại, mái ngói amiăng.

Độ phủ lý thuyết: 1 Kg/ m²
(1 lớp lót + 2-3 lớp phủ)

Đóng gói: 20 Kg, 4 Kg

Màu: Xám, trắng, xanh lá, kem


Khu vực sử dụng:

Mái nhà, các vết nứt tòa nhà, máng xối, ống nước PVC, kim loại, kính, bê mặt kẽm, bê tông, gạch men, gỗ, cũng như trên bề mặt đá sơn.

Đóng gói: 3mx30 cm

3mx20 cm

3mx10 cm

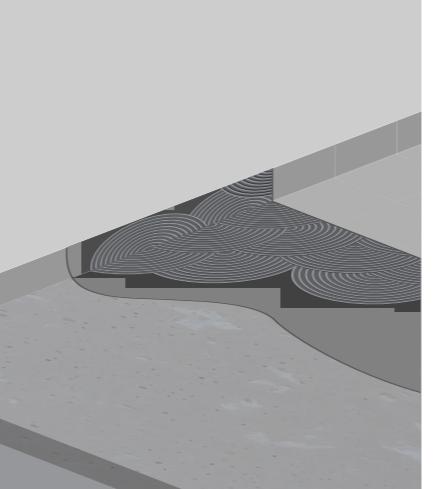

Chất chống thấm đàn hồi,
thích hợp thi công trên gạch cũ

TOA WATER BLOC

- Chống thấm gốc nước, dễ sử dụng.
- Độ giãn dài khi đứt gần 1.000%.
- Thi công trực tiếp lên gạch cũ mà không cần phá dỡ gạch.
- Thi công sơn phủ trực tiếp không cần sơn lót.
- Khả năng tạo cầu vết nứt tốt.
- Không độc hại.

Khu vực sử dụng:
Sàn, nhà tắm, sân thượng, ban công, hầm, hồ bơi.
Độ phủ lý thuyết: 1 Kg/ m² (2 lớp)
Đóng gói: 20 Kg, 4 Kg
Màu: Trắng



Chống thấm pha xi măng
cho sàn bê tông

TOA FLOORSEAL - CHỐNG THẤM SÀN

- Chống thấm hiệu quả.
- Bám dính tốt trên các bề mặt sàn rắn chắc.
- Màng sơn đàn hồi nhẹ, che lấp các vết nứt tĩnh nhỏ hơn 0,1 mm.
- Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi rất thấp. Không sử dụng chì, thủy ngân và phooc-môn.
- Sử dụng cho nội & ngoại thất.

Khu vực sử dụng:
Sàn bê tông. Sân thượng, ban công và các khu vực ướt.
Độ phủ lý thuyết: 5-7 m²/ kg/ lớp
Đóng gói: 20 Kg, 4 Kg
Màu: Xám



Lớp phủ chống thấm đàn hồi
hai thành phần gốc xi măng -
polymer cải tiến

TOA 258 CEMENT MEMBRANE TOA 268 CEMENT MEMBRANE

- Tạo màng chống thấm liên mạch, không có mối nối.
- Bám dính tốt trên các bề mặt.
- Đóng gói sẵn theo tỷ lệ nên thuận tiện để trộn và dễ dàng thi công.
- Trám các vết nứt dưới 0,5 mm (TOA 258 Cement Membrane) và dưới 2 mm (TOA 268 Cement Membrane).
- Không độc hại, có thể áp dụng chống thấm (có lớp bảo vệ) cho bề mặt chứa nước sinh hoạt.

Khu vực sử dụng:
Bề mặt tường xi măng, bê tông trong nhà và ngoài trời có lớp phủ bảo vệ phù hợp, như: sàn, tường khu vệ sinh, bếp, khu giặt, sân thượng, ban công, logia, bể nước sinh hoạt, bể bơi, bồn trồng cây, ...
Độ phủ lý thuyết: 2,0 Kg
(± 0,2 Kg)/ m² (2 lớp)

- Đóng gói:**
- TOA 258 Cement Membrane - Bộ 20 Kg (phần A: 5 Kg + phần B: 15 Kg)
 - TOA 268 Cement Membrane - Bộ 25 Kg (phần A: 10 Kg + phần B: 15 Kg)



Chống thấm pha xi măng
cho tường xi măng, bê tông

TOA CHỐNG THẤM ĐA NĂNG

- Chuyên chống thấm tường xi măng, bê tông trong nhà và ngoài trời.
- Chống thấm hoàn hảo gấp 2 lần.
- Chống kiềm hóa và nấm mốc.
- Màng sơn thoát ẩm dễ dàng.

Khu vực sử dụng:
Tường xi măng, bê tông trong nhà và ngoài trời.
Độ phủ lý thuyết: 4 - 5 m²/ Kg/ Lớp
Đóng gói: 20 Kg, 4 Kg, 1 Kg
Màu: Xám



Chống thấm pha màu
cho tường ngoại thất

TOA WATERBLOCK COLOR - CHỐNG THẤM MÀU

- Chống thấm tối ưu nhờ ứng dụng công nghệ Hydro Block Power.
- Màng sơn co giãn giúp che lấp vết nứt tĩnh nhỏ.
- Bám dính tốt, không phồng rộp qua thời gian dài.
- Kháng kiềm và kháng nấm mốc hiệu quả.
- Dễ thi công.
- Màu sắc phong phú từ máy pha màu tự động.

Khu vực sử dụng:
Bề mặt tường đứng ngoại thất mới và cũ như tường xi măng, bê tông, thạch cao, gạch, ngói, hồ, vữa, v.v...
Độ phủ lý thuyết: 6,3 - 7,3 m²/ Lit/ Lớp
Đóng gói: 20 Kg, 6 Kg
Màu: Theo bảng màu



Chống thấm đen Bitumen

TOA WEATHERKOTE NO.3

- Nhũ tương nhựa đường cao cấp dùng để chống thấm hoặc làm lớp lót chống rỉ.
- Bảo vệ bê tông, gỗ và kim loại.

Khu vực sử dụng:
Chống thấm cho mái nhà, máng nước, bếp, khu vực vệ sinh và các kết cấu bê tông khác, ...
Làm lớp lót chống rỉ cho gầm xe, các kết cấu kim loại và các loại tấm lợp.
Độ phủ lý thuyết: 2 m²/ Lit/ Lớp
Đóng gói: 18 Kg, 3,5 Kg, 1 Kg
Màu: Đen



Màng chống thấm tự dính
gốc bitum polymer cải tiến

TOA 1500 BTS SELF-ADHESIVE

- Màng bitumen tự dính giúp thi công dễ dàng, nhanh chóng và an toàn.
- Bám dính tuyệt vời trên toàn bộ bề mặt trong thời gian dài.
- Đặc tính tạo cầu vết nứt cũng như khả năng chống rách và thủng.
- Khả năng chống ăn mòn hóa học tuyệt vời.
- Được xem như rào cản nước, ngăn ngừa thấm ẩm.

Khu vực sử dụng:
Nền móng nhà, tấm nền và tường chắn bên ngoài, các bức tường bên ngoài của các nhà máy xử lý nước thải dưới mặt đất hoặc bể chứa nước, các ứng dụng bề mặt nằm ngang và đứng cho các công trình khác dưới mặt đất, tàu điện ngầm, đường hầm, ...
Đóng gói: 20 m x 1 m
Màu: Đen



Thanh trương nở cho mối nối
chèn khe mạch ngừng

TOA HYDROSWELL BAR

- Chống thấm các mối nối có khe hở lên đến 5 mm.
- Có thể bịt kín mối nối có áp suất nước lên đến 6 bar.
- Khả năng tự định hình chính xác vào khớp làm đầy tất cả các khoang và ngăn nước thấm hiệu quả, ngay cả ở áp lực nước bên ngoài cao.

Khu vực sử dụng:
Thích hợp cho tất cả các mối nối thi công chịu áp lực thủy tĩnh, ở một hoặc cả hai phía.
Đóng gói: 6,25 m x 20 mm x 15 mm
Màu: Đen



TOA 100 WATER REPELLENT GLOSS - GỐC DUNG MÔI



Dung dịch ngăn thấm ẩm,
giúp bảo vệ màu sắc tường đá

- Tạo bóng bề mặt vật liệu. Ít bám bụi, dễ dàng lau sạch.
- Hiệu quả tốt trong việc chống thấm.
- Bảo vệ bề mặt khỏi nấm mốc và rêu.
- Duy trì sự ổn định của bề mặt vật liệu trong thời gian lâu dài.
- Kháng tia UV và chịu đựng thời tiết tốt.

Khu vực sử dụng:

Sàn tòa nhà, sàn bê tông ngoài trời, sàn gạch, sàn có lót đá cẩm thạch, khu vực cần kháng nấm mốc, rêu tảo như gạch, đá tự nhiên, đá sau khi vệ sinh và bê tông.

Đóng gói: 1 Gallon, ¼ Gallon

TOA 113 MICROKILL



Dung dịch xử lý rêu tảo,
nấm mốc

- Gốc nước, nhẹ mùi, không sử dụng chì & thủy ngân.
- Có thể được sử dụng cho các loại bề mặt khác nhau.
- Thấm thấu tốt, không tạo lớp màng trên bề mặt vật liệu.
- Bảo vệ vật liệu trong thời gian lâu hơn.

Khu vực sử dụng:
Tường đang xây dựng, tường bê tông, lớp vữa, đá cẩm thạch, bê tông, khu vực cần để xử lý nấm mốc, rêu tảo.

Đóng gói: 5 Lít

TOA 213 WATER REPELLENT (WB) - GỐC NƯỚC TOA 214 WATER REPELLENT (SB) - GỐC DUNG MÔI



Dung dịch ngăn thấm ẩm,
giúp bảo vệ màu sắc tường đá

- Chống ẩm cho bề mặt ngăn ngừa sự phát triển của nấm mốc, rêu và chống bám bụi.
- Ngăn ngừa nước và hơi ẩm thấm thấu vào.
- TOA 213 Water Repellent dùng cho nội thất.
- TOA 214 Water Repellent dùng cho ngoại thất.

Khu vực sử dụng:

Tường tòa nhà, bê tông ngoài trời, tường gạch, đá cẩm thạch, khu vực cần kháng nấm mốc, rêu tảo.

Đóng gói: 1 Gallon, ¼ Gallon

TOA MOISTURE GUARD



Dung dịch chống thấm
thấm thấu cho bê tông

- Chất nền gốc nước dạng silicone, có khả năng thấm thấu vào bề mặt bê tông để ngăn ẩm.
- Tăng độ bám dính cho lớp sơn với bề mặt.
- Ngăn ngừa kiềm, muối.

Khu vực sử dụng:
Tường đang xây dựng, tường bê tông, lớp vữa, đá cẩm thạch, bê tông.

Đóng gói: 5 Lít



KEO TRÁM KHE



Keo bọt nở đa năng
một thành phần

TOA PU FOAM

- Bám dính tốt trên nhiều loại vật liệu (ngoại trừ PE, PP và PTFE).
- Khả năng cách nhiệt và cách âm tốt.
- Khả năng làm đầy tốt.
- Khả năng gắn kết tuyệt vời.
- Tính ổn định cao, không bị co ngót.

Khu vực sử dụng:
Cửa sổ và khung cửa.
Trám lỗ hổng, mối nối hở cho mái công trình.
Tạo lớp cách âm. Kết nối vật liệu cách âm và mái công trình.
Tạo lớp cách âm trên động cơ.
Đóng gói: 750 ML, 500 ML
Màu: Kem



Bột trám trét vết nứt
gốc acrylic

TOA ACRYLIC FILLER

- Chất trám trét đàn hồi gốc acrylic không để lại các vết ố vàng trên bề mặt.
- Phù hợp với các vết nứt có bề rộng nhỏ hơn 2 mm.
- Khô nhanh, không bị co ngót và dễ dàng chà nhám.
- Bám dính tốt trên nhiều vật liệu khác nhau.

Khu vực sử dụng:
Trám trét các vết nứt nhỏ trên tường hồ vữa, lỗ đinh, mối ghép thạch cao, gạch, gỗ.
Đóng gói: 1 Gallon, ¼ Gallon, ⅛ Gallon
Màu: Trắng



Keo trám khe một thành phần
gốc acrylic

TOA 302 ACRYLIC SEALANT

- Độ co giãn tốt giúp hỗ trợ cho việc trám trét các vết nứt do dịch chuyển.
- Dễ dàng chà nhám với giấy chà nhám và nước.
- Độ bền cao, kháng tia UV, không để lại các vết ố vàng trên bề mặt.
- Bám dính tốt trên nhiều bề mặt vật liệu khác nhau.
- Có thể sơn được.

Khu vực sử dụng:
Trám trét các khe hở, khe nối thi công trên kính, khung cửa, nhựa, gỗ, gạch, sửa chữa các vết nứt trên tường bê tông.
Đóng gói: 4 Kg, 1 Kg
Màu: Trắng



Keo trám khe một thành phần
gốc acrylic

TOA 303 ACRYLIC SEALANT

- Độ co giãn tốt giúp hỗ trợ cho việc trám trét các vết nứt do dịch chuyển.
- Dễ dàng chà nhám với giấy chà nhám và nước.
- Độ bền cao, kháng tia UV, không để lại các vết ố vàng trên bề mặt.
- Bám dính tốt trên nhiều bề mặt vật liệu khác nhau.
- Có thể sơn được.

Khu vực sử dụng:
Trám trét các vết nứt do sự dịch chuyển như là khung cửa, cửa sổ, sửa chữa các vết nứt trên tường hồ vữa.
Đóng gói: 280 ML
Màu: Trắng



Keo trám khe một thành phần
gốc silicone

TOA SILICONE SEALANT (GP, HP)

- Keo trám khe gốc silicone 100%.
- Độ đàn hồi cao và khô cứng ở nhiệt độ phòng.
- Khả năng thi công tốt, không bị chảy.
- Độ bền cao, kháng tia UV.
- Bám dính tốt trên nhiều bề mặt vật liệu khác nhau.

Khu vực sử dụng:
Làm nối giữa kính và cửa như gỗ, nhôm, PVC.
TOA Silicone Sealant HP sử dụng được trên bề mặt bê tông.
Đóng gói: 280 ML
Màu: Trắng, trong suốt, xám, đen



Keo trám khe gốc polyurethane
một thành phần

TOA PU SEALANT

- Bám dính tốt trên nhiều bề mặt vật liệu khác nhau.
- Không bị chảy, ít bị co ngót. Không để lại các vết bẩn trên bề mặt.
- Độ giãn dài khi đứt > 600%.
- Độ bền cao, kháng tia UV cao.
- Có thể sơn được.

Khu vực sử dụng:
Đúc khối hoặc khe nối co giãn.
Khe tường và sàn.
Khung cửa và cửa sổ.
Mối nối kín mặt tiền, kết cấu kim loại.
Mối nối kín gạch ngói, gạch men.
Đóng gói: 600 ML, 310 ML
Màu: Trắng, xám



Keo dán và kết nối các mối ghép

TOA FAST BOND

- Khô nhanh, dễ dàng thao tác.
- Bám dính tốt trên bề mặt nhiều lỗ kim như: bê tông, tấm fiber xi măng, gỗ, kim loại.
- Khả năng chống chịu tia UV, chuyển động rung, độ ẩm, ozone.
- Có thể sử dụng chung với bột polystyrene và kính.
- Có thể dùng được cả trong và ngoài trời.

Khu vực sử dụng:
Tạo lớp bảo vệ tức thời cho tường, chân tường và tường.
Bám tốt trên tấm tường và trần ở khu vực tiếp xúc khi lắp đặt.
Kim loại, gỗ hoặc tấm bê tông, hồ vữa hoặc các bề mặt cứng khác.
Đóng gói: 300 ML
Màu: Vàng đất



KEO DÁN GẠCH & KEO CHÀ RÒN



Keo chà ron gạch

TOA PREMIUM GROUT PLUS

- Keo chà ron gạch với bề rộng khe hở từ 0,2 - 3 mm.
- Không bị co ngót, liên kết cao và không bong tróc.
- Ngăn mốc đen, vi khuẩn, nấm.
- Phù hợp cho sàn và tường, nội và ngoại thất.

Khu vực sử dụng:
Keo chà ron thông dụng cho gạch ceramic, gạch bông, đá hoa cương, gạch mosaic.

Đóng gói: 1 Kg
Màu: Trắng, xám, đen, kem, xanh dương

Định mức tiêu hao lý thuyết:
1 Kg/ 6 m² (cho gạch kích thước 20 x 20 cm, đường ron 2 mm)



Keo chà ron gạch cao cấp

TOA PREMIUM GROUT

- Ngăn chặn vi khuẩn và vết đen từ nấm mốc.
- Tính kỹ nước làm giảm thấm nước và ngăn ngừa bụi bẩn.
- Khả năng thi công và liên kết tuyệt vời, không bong tróc và co ngót.
- Phù hợp với mối liên kết bề rộng từ 1 - 6 mm.
- 5 màu sắc để lựa chọn.

Khu vực sử dụng:
Trộn với cát, xi măng cho gạch, gạch block, gạch xi măng nhẹ và hồitura.

Đóng gói: 1 Kg
Màu: Trắng, xám, kem, xanh dương đậm và nhạt

Định mức tiêu hao lý thuyết:
1 Kg/ 4 m² (cho gạch kích thước 20 x 20 cm, đường ron 3 mm)




Keo dán gạch kính tế

TOA PROFILE

- Chất lượng được ổn định khi pha trộn từ nhà máy TOA.
- Dễ dàng sử dụng. Cường độ bám dính tuyệt vời.
- Phù hợp thi công cho gạch men có kích thước lớn đến 60 x 60 cm.
- Phù hợp cho sàn và tường khu vực nội và ngoại thất.
- Có thể điều chỉnh gạch dễ dàng trong vòng 15 phút.

Khu vực sử dụng:
Gạch thông thường, gạch men, gạch mosaic, gạch ceramic.
Định mức tiêu hao lý thuyết:
20 Kg/ 4 m²
Đóng gói: 20 Kg
Màu: Xám




Keo dán gạch trung cấp

TOA SUPERTILE

- Chất lượng được ổn định khi pha trộn từ nhà máy TOA.
- Dễ dàng sử dụng. Cường độ bám dính tuyệt vời.
- Phù hợp thi công cho gạch men có kích thước thấp nhất 60 x 60 cm.
- Phù hợp cho sàn và tường khu vực nội và ngoại thất.
- Có thể điều chỉnh gạch dễ dàng trong vòng 15 phút.

Khu vực sử dụng:
Gạch thông thường, gạch men, gạch mosaic, gạch ceramic, gạch bông, đá hoa cương.
Định mức tiêu hao lý thuyết:
20 Kg/ 4 m²
Đóng gói: 20 Kg
Màu: Xám



Keo dán gạch cao cấp

TOA PREMIUMTILE

- Chất lượng được ổn định khi pha trộn từ nhà máy TOA.
- Dễ dàng sử dụng. Cường độ bám dính tuyệt vời. Có thể thi công trên lớp gạch khác.
- Phù hợp thi công cho gạch men có kích thước thấp nhất 60 x 60 cm.
- Chịu được thời tiết và độ rung.
- Phù hợp cho sàn và tường khu vực nội và ngoại thất.
- Có thể điều chỉnh gạch dễ dàng trong vòng 15 phút.

Khu vực sử dụng:
Sử dụng cho tất cả các loại gạch lát, gạch lát có kích thước đặc biệt. Có thể thi công trên tường gỗ, tấm gỗ plywood, tấm thạch cao, tấm pro xi măng và các khu vực hay rung lắc.
Định mức tiêu hao lý thuyết:
20 Kg/ 4 m²
Đóng gói: 20 Kg
Màu: Xám



Vữa rót gốc xi măng không co ngót

TOA GROUT GP

- Cường độ chịu nén có thể đạt hơn 700 kcs trong 28 ngày.
- Dễ dàng chiết rót khi thi công, độ chảy cao, không bị co ngót và chảy xệ.
- Không có chứa clo trong thành phần, tạo thành 1 lớp gia cố chống rỉ sét.
- Kháng rung chuyển và va đập.
- Sẵn sàng và dễ dàng sử dụng.

Khu vực sử dụng:
Làm bệ đỡ máy móc.
Chân đế ray, bu lô neo.
Cột khối công trình xây dựng, cầu chịu lực.
Lỗ trống, lỗ hổng, chõ lõm.
Đóng gói: 25 Kg
Màu: Xám



PHỤ GIA



Trám vết nứt,
làm phẳng bề mặt

TOA MORTARPLAST

- Cải thiện khả năng thi công.
- Liết kết tốt với hồ vữa giúp xử lý nứt, các vấn đề về bong tróc.
- Tăng khả năng liên kết giữa các lớp gạch.
- Tăng độ láng mịn của bê mặt hồ vữa.
- Tiết kiệm thời gian và chi phí.

Khu vực sử dụng:
Trộn với cát, xi măng cho gạch, gạch block, gạch xi măng nhẹ và hồ vữa.
Đóng gói: 25 Kg, 5 Kg



Phụ gia gia tăng cường độ nén
và độ bền của bê tông

TOA WATERPROOF ADMIXTURE

- Phụ gia giúp giảm thiểu lượng nước nhào trộn để tăng cường độ nén và độ bền của bê tông.
- Tăng tỷ trọng của khối bê tông để ngăn cản sự thấm nước và ngăn vết nứt.

Khu vực sử dụng:
Sử dụng như là phụ gia chống thấm trong cấu trúc bê tông như là nền, trụ, sàn, dầm, tầng hầm, phòng tắm, hồ chứa nước, máng dẫn nước, hồ bơi và các khu vực bê tông cần tính năng chống thấm.
Đóng gói: 25 Kg, 5 Kg



Kết nối bê tông
và phụ gia chống thấm


TOA LATEX AGENT

- Giảm sự co ngót và nứt của lớp vữa.
- Tăng cường độ bám dính giữa lớp bê tông cũ và mới.
- Tăng khả năng chống thấm.
- Tăng khả năng chịu mài mòn, kháng hóa chất tốt.
- Không độc hại. Không sử dụng APEO, phooec-mon, kim loại nặng, chì, thủy ngân. Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi thấp.

Khu vực sử dụng:
Trộn với vữa sửa chữa bê tông, vữa xây, vữa dán gạch, vữa dặm vá mảng, vữa sàn bê tông.
Đóng gói: 25 Lít, 5 Lít, 2 Lít



LINH KIỆN

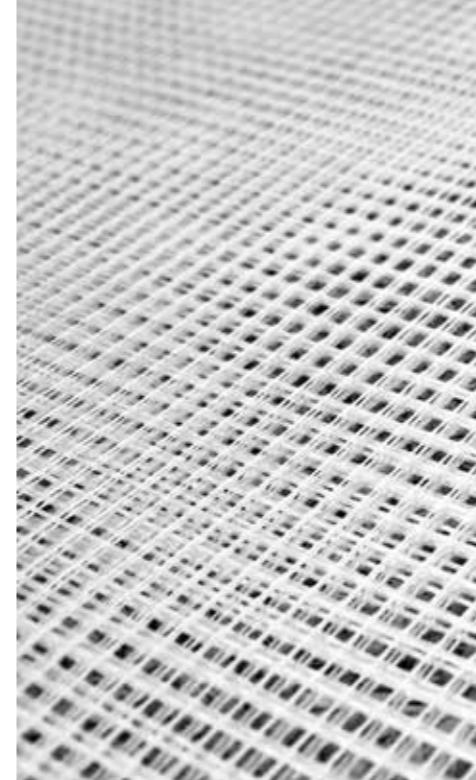

TOA FIBER MESH

- Tăng cường độ bền kéo.
- Tăng khả năng tạo cầu vết nứt.
- Ngăn ngừa sự phát triển của vết nứt bê mặt.
- Tăng độ bền của hệ thống chống thấm.



Lưới gia cố chống thấm



Khu vực sử dụng:
Khu vực bị nứt, mối nối giữa tường và sàn.
Đóng gói: 10 m x 1 m
10 m x 8 inch