

TOA

INDUSTRIAL LACQUER

SƠN THƠM CÔNG NGHIỆP



ĐẶC TÍNH / DESCRIPTION:

Sơn thơm công nghiệp TOA được sản xuất từ Nitrocellulose chất lượng cao và bột màu đặc biệt, cho màng sơn mau khô, cứng chắc, màu sắc tươi đẹp và bền màu.
TOA Industrial Lacquer is produced from high quality Nitrocellulose and special pigment offers quick drying, high hardness, beautiful color and good color retention paint film.

CÔNG DỤNG / TYPICAL USES:

Sơn thơm công nghiệp TOA thích hợp sử dụng để bảo vệ và trang trí các bề mặt gỗ, kim loại.
TOA Industrial Lacquer is recommended to decorate and protect wood, metal surfaces.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / PHYSICAL PROPERTIES:

Thành phần Component ratio	Độ phủ lý thuyết (m ² /lít/lớp) Theoretical coverage (m ² /litre/coat)	Công cụ thi công Application tools	Tỉ lệ pha loãng (pha với dung môi TOA Thinner #71) Dilution ratio (diluted with TOA Thinner #71)	Số lớp thi công Application layers	Thời gian khô / Drying time		
					Khô bề mặt Touch dry	Sơn cách lớp Painting interval	Khô hoàn toàn Hard dry
Chất tạo màng, Bột khoáng, Dung môi, Phụ gia Binder, Powder, Solvent, Additive	12 - 16	Cọ, Súng phun, Con lăn Brush, Spray gun, Roller	Sơn: Dung môi = 1:1-2 (theo thể tích) Paint : Thinner = 1:1 - 2 (by Volume)	2 - 3 lớp 2 - 3 coats	Sau 6 phút After 6 mins	Sau 10 phút After 10 mins	Sau 1 giờ After 1 hour

HƯỚNG DẪN THI CÔNG / APPLICATION INSTRUCTIONS:

Bề mặt kim loại / Metal surface	Bề mặt gỗ / Wood surface
Bước 1: Chuẩn bị bề mặt / Step 1: Surface preparation	
Bề mặt phải khô, sạch, không bị rỉ sét, không dính các tạp chất làm giảm độ bám dính như: bụi bẩn, dầu mỡ, sáp hay tạp chất khác. Make sure the surface is dry and clean, free from grease, oil, waxy contamination, rust or mill scale.	Xả nhám cho bề mặt gỗ nhẵn mịn rồi trám trét các vết khuyết tật, vết nứt bằng filler thích hợp, xả nhám lại và lau sạch bụi bẩn. Sand out wood surface smoothly then fill all damage and gap by appropriate filler. Sand again and clean until no dust remain
Bước 2: Sơn lót / Step 2: Primer	
Sử dụng 1 - 2 lớp Sơn lót xám công nghiệp TOA. Apply 1 - 2 coat(s) of TOA Industrial Lacquer Grey Primer.	Sử dụng 1 - 2 lớp sơn lót thích hợp. Apply 1 - 2 coat(s) with appropriate primer.
Bước 3: Sơn phủ / Step 3: Topcoat	
Phủ 2 - 3 lớp Sơn thơm công nghiệp TOA Apply 2 - 3 coats of TOA Industrial Lacquer.	

Chú ý: Tránh sơn dính vào mắt, để xa tầm tay trẻ em. Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát. Nên sử dụng hết sau khi mở nắp.

Precaution: Keep away from children and avoid contact with eyes. Store in cool, dry, roofed place. Once opened, entire contents should be used.



Under License of TOA PAINT (Thailand) Co., Ltd
Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH SƠN TÔA VIỆT NAM
Manufacturing location at: TOA PAINT VIETNAM CO., LTD
Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, Tx. Dĩ An, T. Bình Dương
Road No.2, Tan Dong Hiep A IP, Di An Town, Binh Duong Province
ĐT / Tel: 0274 3775 678 - 3775 004 0274 3775 005
www.toagroup.com.vn TOA Paint Viet Nam



0274-377.55.77
DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Customer Service

TOA

INDUSTRIAL LACQUER

SƠN THƠM CÔNG NGHIỆP



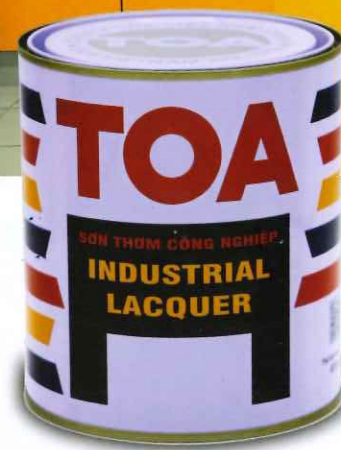
KHÔ NHANH CHÓNG, BÓNG BỀN LÂU
QUICK DRYING, HIGH GLOSS

in-hat CO-00 (04/2018)

TOA

INDUSTRIAL LACQUER
SƠN THƠM CÔNG NGHIỆP

KHÔ NHANH CHÓNG, BÓNG BỀN LÂU
QUICK DRYING, HIGH GLOSS

NHỮNG TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI
EXCEPTIONAL FEATURES

- ✓ Độ bóng cao
High gloss
- ✓ Màu sắc tươi đẹp
Beautiful colors
- ✓ Mau khô
Quick drying
- ✓ Bám dính tuyệt vời
Good adhesion
- ✓ Bảo vệ bề mặt gỗ và kim loại
Protection wood and metal surface

MÀU NHŨ BẠC METALLIC COLOR



BRIGHT SILVER 905 SILVER 907 SILVER BRONZE 908 ALUMINIUM 909

MÀU GỐC ĐẶC BIỆT SPECIAL COLOR



SUPER YELLOW 212 LARCH GREEN 434 SUPER DARK BLUE (Mê ta dương tím) 505

MÀU THÔNG DỤNG STANDARD COLOR



DEEP GREEN 803 PURE BLUE 897 YELLOW 881 ORANGE 883



POST OFFICE RED 885 FLAT WHITE 911 WHITE 900 FLAT BLACK 999



BLACK 814

SƠN LÓT XÁM CÔNG NGHIỆP TOA
TOA INDUSTRIAL LACQUER GREY PRIMER



GREY PRIMER