



# AEROSOL SPRAY SƠN XỊT WIN

### MÔ TẢ:

Sơn xịt áp suất WIN là loại sơn Lacquer kết hợp giữa nhựa Nitrocellulose và bột màu đặc biệt để tạo ra hợp chất sơn xịt đóng lòn. Các bề mặt thích hợp sử dụng sơn xịt là các bề mặt có nhiều chi tiết nhỏ, góc cạnh hoặc những bề mặt cần sơn đều màu không để lại vết cọ. Vì vậy sơn xịt rất thích hợp sử dụng trang trí và bảo vệ cho các bề mặt gỗ, kim loại, nhựa như: đồ gia dụng, bàn ghế, khung ảnh, xe đạp, xe máy...

Sơn có độ bóng cao, màu sắc tươi đẹp, độ bám dính tuyệt vời, bền màu với tất cả các bề mặt nội thất, đặc biệt khô nhanh và rất dễ sử dụng.

### CÔNG DỤNG:

Các bề mặt có thể sử dụng sơn xịt: Gỗ • Bê tông • Sành sứ\* • Kim loại • Vải • Thạch cao • Nhựa • Thủy tinh\* • Kính\*

### PHÂN LOẠI:

#### Sơn xịt đa dụng WIN

- Thích hợp sơn phủ cho tất cả các bề mặt nội thất với độ phủ cao, màu sắc tươi đẹp và nhanh khô.

- Một số màu thích hợp sơn phủ cho các bề mặt ngoại thất như: Bright Silver 300, Gold 228, Pearl Gold K83, Đen mờ H51, Bạc sáng H52.

#### Sơn lót WIN

- Sơn lót xám 266 sử dụng lót cho bề mặt gỗ, giúp tạo bề mặt đẹp và nhẵn mịn.

- Sơn lót đỏ 267 sử dụng chống rỉ sét cho bề mặt kim loại, tạo kết dính giữa bề mặt và sơn phủ.

#### Sơn xe mô tô, xe đạp WIN

Mang đến vẻ đẹp hoàn hảo và bền bỉ cho bề mặt xe mô tô, xe đạp.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Thành phần cấu tạo	Độ phủ lý thuyết / lớp	Thời gian khô	
		Khô bề mặt	Khô cứng
Chất tạo màng, Bột màu, Phụ gia, Dung môi, LPG	0,6 - 1,0m <sup>2</sup> / lơn / lớp	3 - 7 phút	Sau 1 giờ

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Tẩy sạch các vết rỉ sét, bụi bẩn và dầu mỡ trên bề mặt cần sơn.
- Lắc kỹ lon sơn khoảng 2 phút trước khi phun.
- Khoảng cách phun sơn khoảng 20 - 30 cm.
- Để có bề mặt sơn đẹp, cần sơn nhiều lớp mỏng, các lớp cách nhau khoảng 10 phút.
- Nên sơn lót bề mặt bằng sơn lót thích hợp trước khi thi công sơn phủ (đặc biệt đối với các bề mặt có kỹ hiệu \*). Để tối đa hóa độ bền, độ bóng của màng sơn, nên phủ thêm một lớp sơn bóng màu 231.
- Sau khi sơn, úp ngược lon sơn và xịt nhẹ để làm sạch vòi phun.

### HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN:

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, có mái che, tránh xa tầm với trẻ em. Tránh xa nguồn lửa, nguồn nhiệt. Bảo quản ở nơi có nhiệt độ dưới 40°C. Không ném hoặc đốt lon sơn.

**DESCRIPTION:** WIN Spray is aerosol lacquer produced from Nitrocellulose and special pigment. WIN Spray is suitable for surfaces with small details, angular or toned surface without leaving brush traces. Therefore, WIN spray is appropriate for protection and decoration surface of wood, metal, plastic such as interior household items, tables, chairs, frames, bicycles, motorcycles ...  
It offers high gloss, beautiful colors, excellent adhesion, good color retention with all interior surfaces, specially quick-drying and easy to apply.

### TYPICAL USES:

Surfaces can use WIN Spray: Wood • Concrete • Ceramic\* • Metal • Cotton • Plaster • Plastic • Glasses\* • Glass\*

### CLASSIFY:

#### WIN All-purpose

- Suitable coating for all interior surfaces with high coverage, beautiful colors and quick-drying.

- Some colors are suitable for using exterior surfaces as: Bright silver 300, Gold 228, Pearl Gold K83, Heat-resistant (Flat Black H51, Bright silver H52).

#### WIN primer surface

- 226 grey primer is used on wooden surface for beautiful and smooth surfaces.

- 267 red primer is used on metal surface for anti-rust as well as cohesion between surface and topcoat.

WIN for motorcycle & bicycle  
Providing the perfect and durability beauty for motorcycle & bicycle.

### PHYSICAL PROPERTIES:

Component	Theoretical Coverage	Drying Time	
		Touch Dry	Hard Dry
Binder, Powder, Solvent, Additive, LPG	0.6 - 1m <sup>2</sup> /can/coat approx	3 - 7 mins	After 1 hr

### APPLICATION INSTRUCTION:

- Free surface from oil, grease, rust, mill scale and other contaminations.
- Shake can thorough 2 minutes before using.
- Spray from a distance about 20-30cm.
- For better result, apply several thin coats with the interval of 10 minutes.
- It is recommended to prime surface with appropriate primer before applying topcoat (specially for surfaces with \*).
- To maximize durability and gloss, apply one more coat of clear 231.
- After spraying turn can upside down and press sprayhead to clean the spray nozzle.

### STORAGE:

Store in cool, dry, roofed place. Temperature should not exceed 40 degree C.

Do not store near the flame.

Spray in a well ventilation area.

Do not throw away an empty can or incinerate can.



UNDER LICENSE OF TOA PAINT (THAILAND) CO., LTD

CÔNG TY TNHH SƠN TOA VIỆT NAM

Lô L2.3, Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, TX. Dĩ An, T. Bình Dương

ĐT: 0274 3775 678 - 3775 004 - Fax: 0274 3775 005

Website: www.toagroup.com.vn Facebook: TOA Paint Viet Nam



0274-377.55.77

DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG



CO-00 (08/2018)



THE LEADER IN PAINT TECHNOLOGY



# AEROSOL SPRAY SƠN XỊT WIN



- KHÔ NHANH
- ĐỘ BÓNG CAO
- MÀU SẮC TƯƠI ĐẸP
- BẮM DÍNH TUYỆT VỜI



# AEROSOL SPRAY SƠN XỊT WIN



• Những màu dưới gần giống với màu sơn thực tế trong mức kỹ thuật in hiện đại cho phép.  
The color patterns shown in this catalogue are close to reality within limitation of modern printing technology.

• Những màu có ký hiệu \*, \*\* và \*\*\* là những màu đặc biệt.  
The colors with \*, \*\* and \*\*\* are special colors.



## CẢM HỨNG MÀU SẮC Color inspiration

Màu sắc truyền cảm hứng, sáng tạo  
vì là nền tảng sống thêm tươi đẹp!

## TRANG TRÍ NỘI THẤT Home Decor



## TRANG TRÍ NGOẠI THẤT Outdoor Decor



## TRANG TRÍ LỄ TIỆC Holiday Decor



## SƠN XE Motorcycle / Bicycle Decor




## SƠN XỊT ĐA DỤNG Standard colors for all-purpose



## SƠN MÔ TÔ, XE ĐẠP WIN Original colors for motorcycle / bicycle




## HONDA DREAM # H012 WAVE GREEN # A007

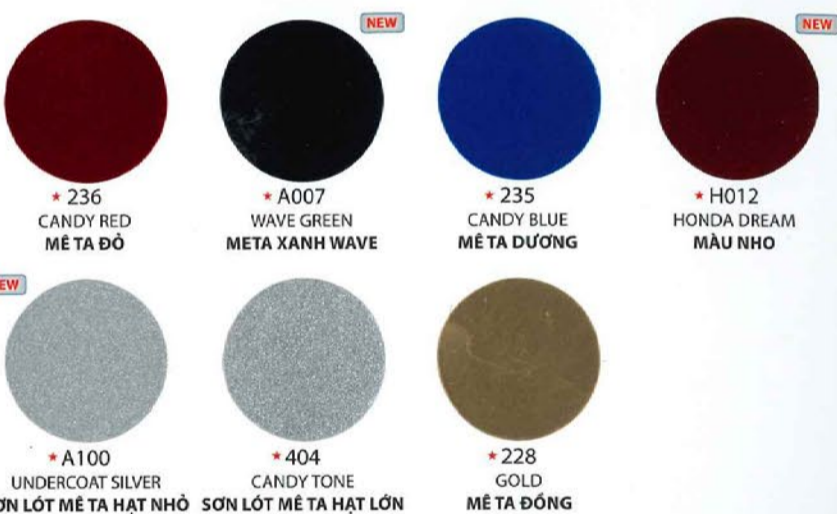

## SƠN XỊT MÀU ĐẶC BIỆT Premium colors



## SƠN CHỊU NHIỆT (600°C/1200°F) Heat-Resistant silicone spray (600°C/1200°F)

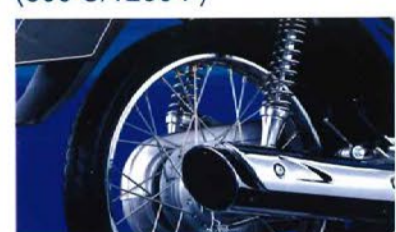

## SƠN LÓT Primer

