

# CHỐNG THẤM MÀU


## CHO TƯỜNG NGOẠI THẤT



# TOA

## WATERBLOCK COLOR

### CHỐNG THẤM MÀU

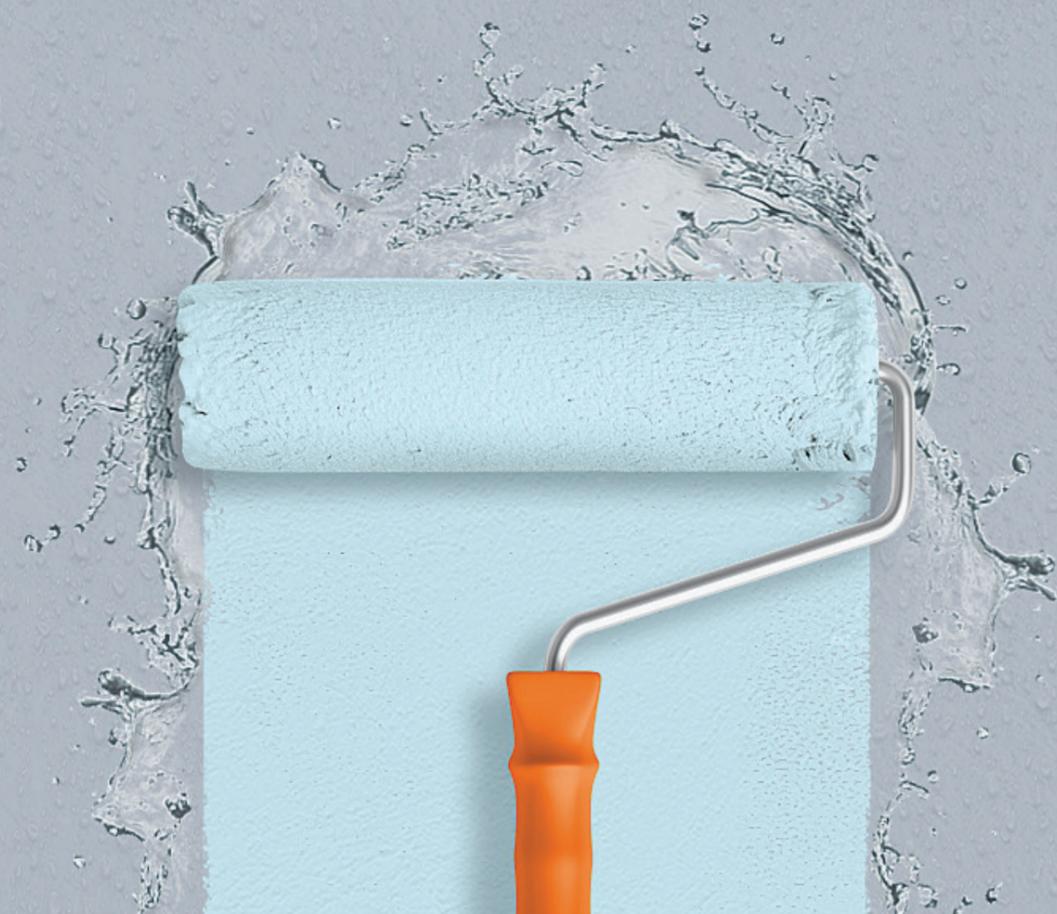

- ✓ CHỐNG THẤM TỐI ƯU
- ✓ CHE LẤP VẾT NỨT NHỎ
- ✓ KHÁNG KIỀM, RÊU MỐC
- ✓ MÀU SẮC PHONG PHÚ



CÔNG TY TNHH SƠN TOA VIỆT NAM

Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, TP. Dĩ An, T. Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3775 678

[www.toagroup.com.vn](http://www.toagroup.com.vn)

[TOA Paint Viet Nam](#)



Web



Youtube



Facebook



Màu sắc trên bảng màu online chỉ mang tính tham khảo và có thể khác biệt so với màu thực tế do điều kiện hiển thị



## TOA WATERBLOCK COLOR

**TOA Waterblock Color** là sản phẩm chống thấm gốc nước một thành phần được sản xuất từ nhựa acrylic copolymer, với ưu điểm không cần pha với xi măng, dễ thi công, có màu sắc phong phú từ máy pha màu tự động.

**TOA Waterblock Color** thích hợp sử dụng để chống thấm cho các bề mặt tường đứng ngoại thất mới và cũ như tường xi măng, bê tông, thạch cao, gạch, ngói, hồ, vữa, ...

Tường Vữa xây

Màng bảo vệ  
**TOA Waterblock Color**

Chống thấm tối ưu với công nghệ **Hydro Block Power**

Bám dính tốt, không phồng rộp

Màng sơn co giãn có thể che lấp được các khe nứt nhỏ

Chống rong rêu, nấm mốc

Kháng kiềm hiệu quả

Không sử dụng chì & thủy ngân

## HƯỚNG DẪN THI CÔNG

**CHUẨN BỊ BỀ MẶT**

- **BỀ MẶT TƯỜNG MỚI:** Loại bỏ hết tạp chất, để khô bề mặt ít nhất 28 ngày, độ ẩm bề mặt không vượt quá 16%.

- **BỀ MẶT TƯỜNG CŨ:** Loại bỏ lớp sơn cũ, xử lý các vũng bị rong rêu, nấm mốc, gia công và làm phẳng vết nứt.
- Sử dụng 1 lớp sơn lót đa năng **TOA Hydro Quick Primer**.

**THI CÔNG SƠN**

- Chọn màu bằng máy pha màu tự động.

\* Sản phẩm có thể pha màu tại các Trung tâm pha màu tự động của Sơn TOA.

- Khuấy đều và thi công 2 lớp **TOA Waterblock Color**, mỗi lớp cách nhau 2 giờ.
- Bề mặt khô cứng hoàn toàn sau 7 ngày.

7  
NGÀY